
MONTAGGIO BRACCETTI PER JANUS MI */ JANUS MI ARMS MOUNTING*

Mod. SL – 2 raggi incrociati / Mod. S2L – 2 raggi paralleli
Mod. SL - 2 crossed beams / Mod.S2L - 2 parallel beams

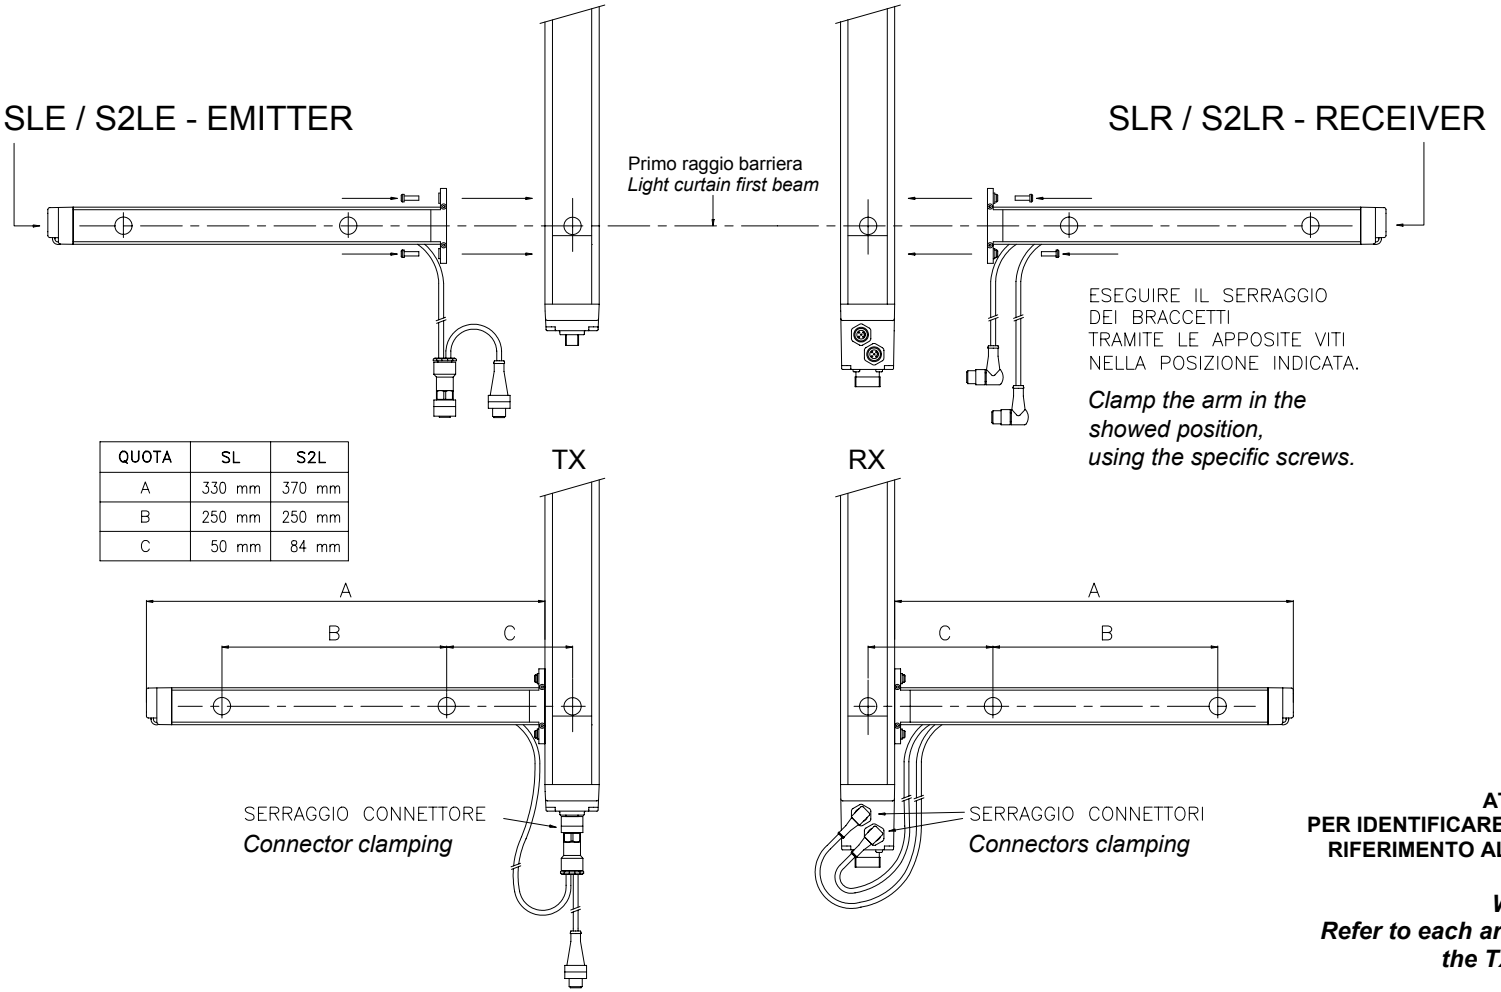


QUOTA	SL	S2L
A	330 mm	370 mm
B	250 mm	250 mm
C	50 mm	84 mm

ATTENZIONE:
PER IDENTIFICARE BRACCETTO TX O RX FARE RIFERIMENTO ALL'ETICHETTA APPLICATA.

WARNING:
Refer to each arm label to clearly identify the TX and RX arms.

MONTAGGIO BRACCETTI PER JANUS MI */ JANUS MI ARMS MOUNTING*

Mod. S1L - 1 raggio parallelo / 1 *parallel beam*

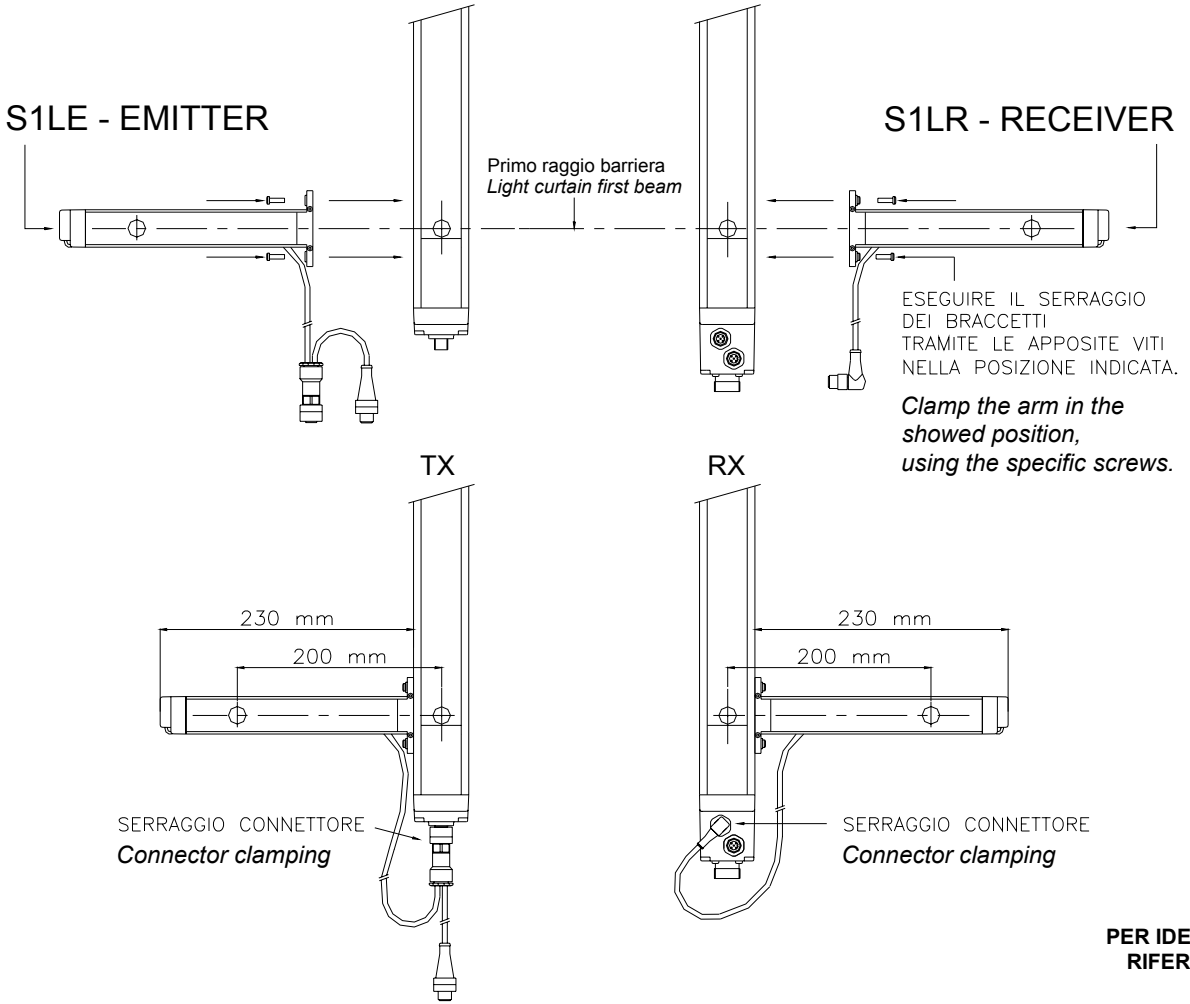

ATTENZIONE:
PER IDENTIFICARE BRACCETTO TX O RX FARE RIFERIMENTO ALL'ETICHETTA APPLICATA.

WARNING:
Refer to each arm label to clearly identify the TX and RX arms.